


IGLOO C 90 T

Art nr: 1471033

Svingbar lige dør i klart glas med greb. Når døren ikke er i brug kan den svinges indad for at give mere plads i badeværelset. Døren er stabil med vægprofil i eloxeret aluminium. Døren har hængsler der lyfter så at den ikke rammer gulvet ved åbning. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Profilen muliggør 35-mm-rørtrækning fra væg til udvendige rør. 12 mm gulvlist, magnetlist og håndtag inkluderet.

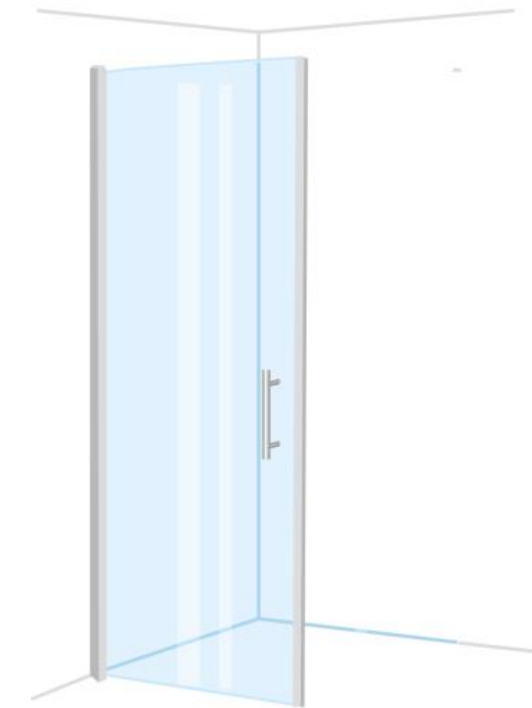

DETALJERET INFORMATION

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| Varekoder | | Materiale og overfladebehandling | |
| NOBB | 40793762 | Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| EAN | 7330027017600 | Overfladebehandling | Anodiseret Klart glas |
| Lagervare | Ja | Glas | Aluminium |
| Standarder og klassificeringer | | Farve | |
| EN-standard | EN14428 | Emballagemål og -vægt | |
| Sunda Hus | Ja | Emballagens bredde (m) | 1,200 |
| Omfattet af CE | Ja | Emballagens højde (m) | 0,080 |
| ETIM | EC010962 | Emballagens længde (m) | 2,000 |
| Produktmål og -vægt | | Bruttovægt (kg) | 24,000 |
| Højde (mm) | 2000 | | |
| Bredde (mm) | 900 | | |
| Dybde (mm) | 27 | | |
| Tykkelse glas (mm) | 6 | | |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 5 | | |
| Frihøjde min (mm) | 11 | | |
| Nettovægt (kg) | 24 | | |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.